

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA**

## **Manual descritivo para aquisição de mobiliário para a Unidade Básica de Saúde – Centro**

**OBRA:** Mobiliário

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Água Santa

**LOCAL:** Posto de saúde, Rua Regina Bianchi Peruzzo – Água Santa /RS

### **1. Características**

Trata-se aquisição do mobiliário para as sala de atendimento de Emergência, sala de Vacinação, sala de atendimento da Enfermagem, Sala de atendimento da Nutricionista, Sala de atendimento da Secretária da Saúde, do posto de saúde do centro A obra localiza-se na Rua Regina Bianchi Peruzzo, esquina com a Rua Achyles Panisson em Água Santa.

### **2. Considerações Iniciais**

#### **2.1. Objetivo**

Este memorial contém as especificações de materiais e equipamentos a serem adquiridos.

Fica determinado, que os materiais empregados serão de primeira qualidade, e os equipamentos conforme especificação.

#### **2.2. Verificação do Projeto**

Compete à firma construtora, fazer um completo estudo do projeto e especificações fornecidas, que ao fornecer a proposta aceitará as determinações do mesmo.

Sempre que for realizada alguma etapa na obra, a empresa deverá se dirigir à Fiscalização da Prefeitura Municipal de Água Santa para que este oriente à execução.

Caso a mesma constate qualquer discrepância, omissões, contrariedades às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá fazer imediata comunicação por escrito à Seção de Engenharia da Prefeitura Municipal de Água Santa.

#### **2.3. Precedência de dados ou interpretações**

Em caso de divergência entre cotas de desenho e suas dimensões medidos em escalas, prevalecerão sempre as primeiras e parte das medidas devem ser tiradas na obra, juntamente com o setor de engenharia da prefeitura municipal de Água Santa.

#### **2.4. Fiscalização da Obra**

O serviço será fiscalizado e orientado pela Seção de Engenharia da Prefeitura Municipal de Água Santa. Para que os trabalhos sejam desenvolvidos de maneira satisfatória, a empresa deve sempre comunicar as etapas a serem iniciadas para que se avalie o procedimento a ser adotado e também algum detalhe construtivo que possa ter passado despercebido.

Qualquer serviço nesta obra deve ter orientação da Fiscalização da Seção de Engenharia da Prefeitura Municipal de Água Santa, e os serviços que não estiverem de

acordo com a boa técnica e ou materiais especificados neste memorial, não será aceito, devendo a Firma executora, providenciar sob sua responsabilidade a substituição do serviço e do material.

### **3. Projetos Executivos**

#### **3.1. Projeto de Implantação e detalhes**

Os projetos dos móveis e especificações dos equipamentos e detalhes serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Água Santa e este memorial que o descreve.

### **4. Sala de atendimento de emergência**

#### **4.1. Mobiliário**

Trata-se de um balcão para pia, e manuseio de utensílios e medicamentos, com 4 portas com dobradiças e 1 porta com dobradiça para embutir as 2 lixeiras, e 4 gavetas, as gavetas com corrediças telescópicas, tampo em granito, tendo este tampo rebaixo para área molhada e cuba e dois orifícios de 15 cm de diâmetro para descarte de lixo e seringas, além de acabamento nas bordas e espelho.

Esta pia com armários aéreos sobre ela tendo portas com dobradiças.

Dimensões aproximadas do balcão onde vai a pia:

- Largura: 0,80m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

Dimensões aproximadas do balcão onde vai as 2 lixeiras embutidas:

- Largura: 0,50m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

Dimensões aproximadas do gaveteiro:



- Largura: 0,40m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

Dimensões aproximadas do balcão:

- Largura: 0,70m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

Dimensões aproximadas dos armários aéreos sobre a pia: (03 unidades)

- Largura: 0,80m
- Profundidade: 0,35m
- Altura máxima: 0,60m
- Cor Branca

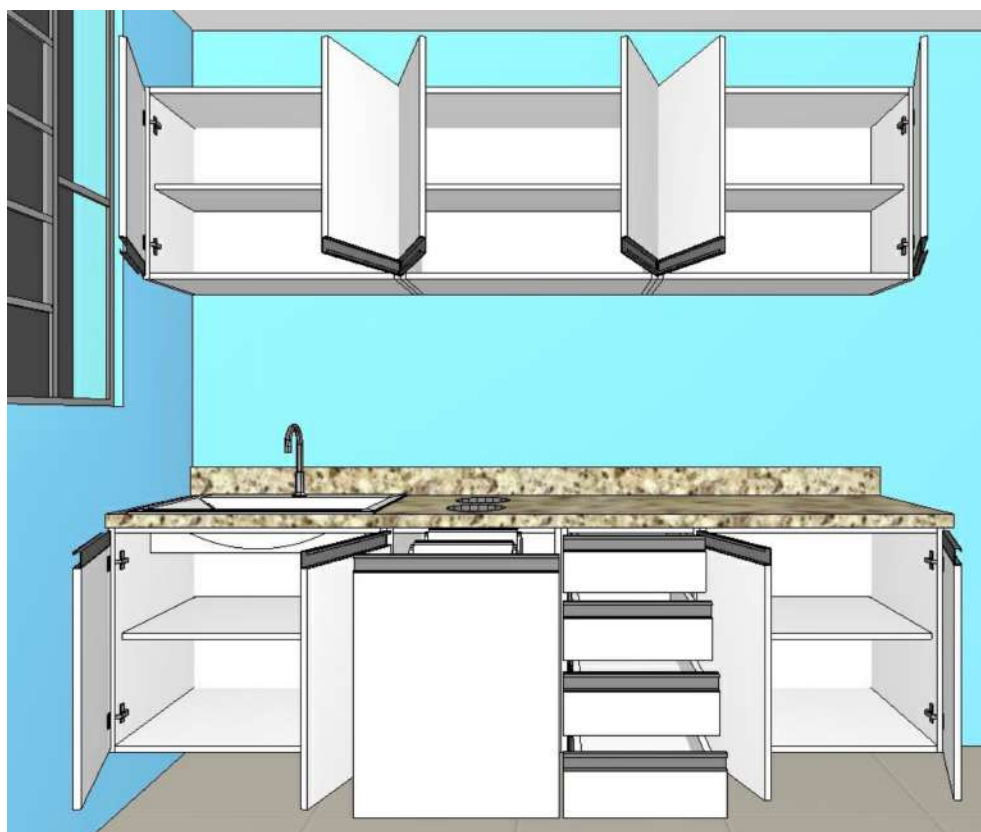
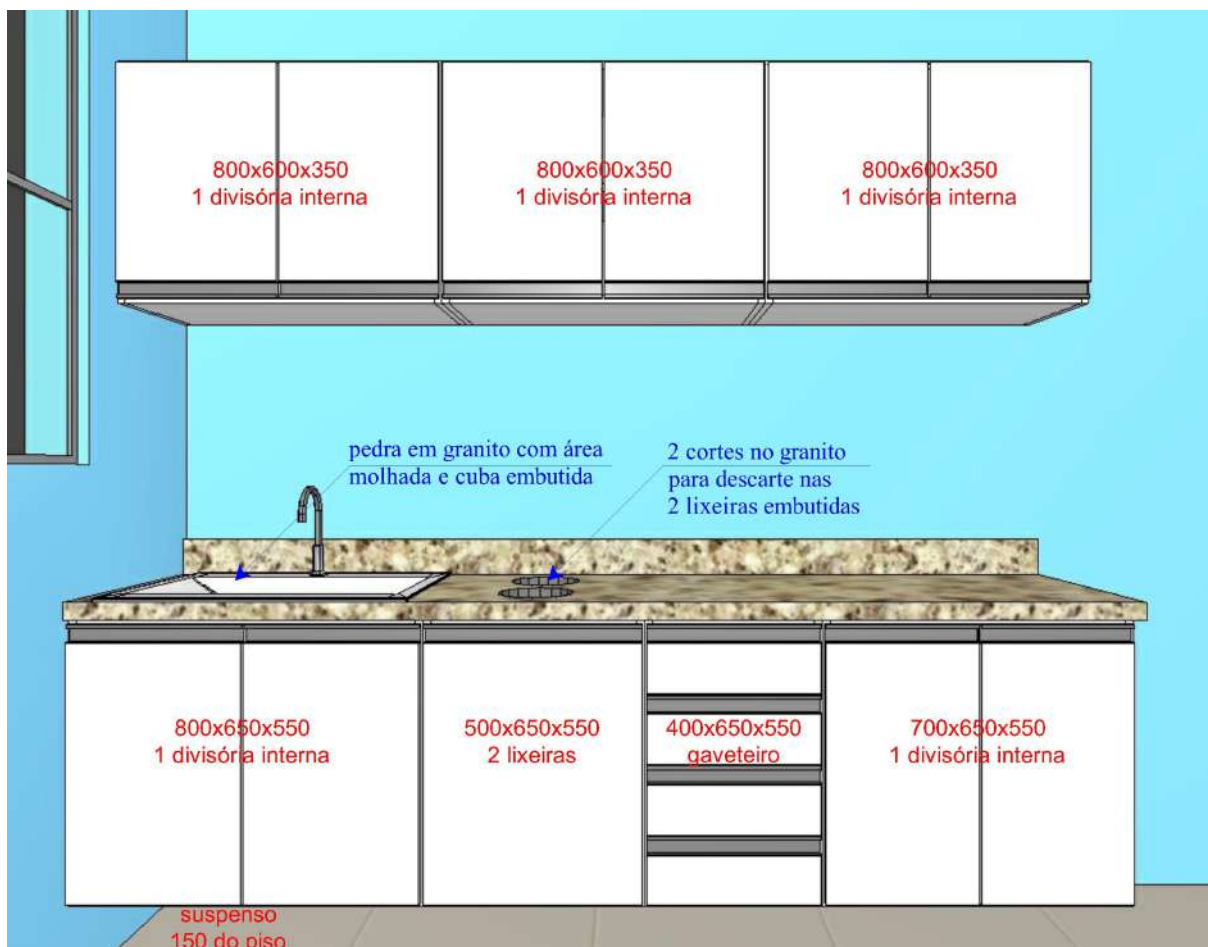


Dimensões aproximadas do armário:


- Largura: 1,20m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 2,00m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

Vista de fechamento lateral na cor branca

- Largura 0,06m e altura 2,00m que acompanha o armário.

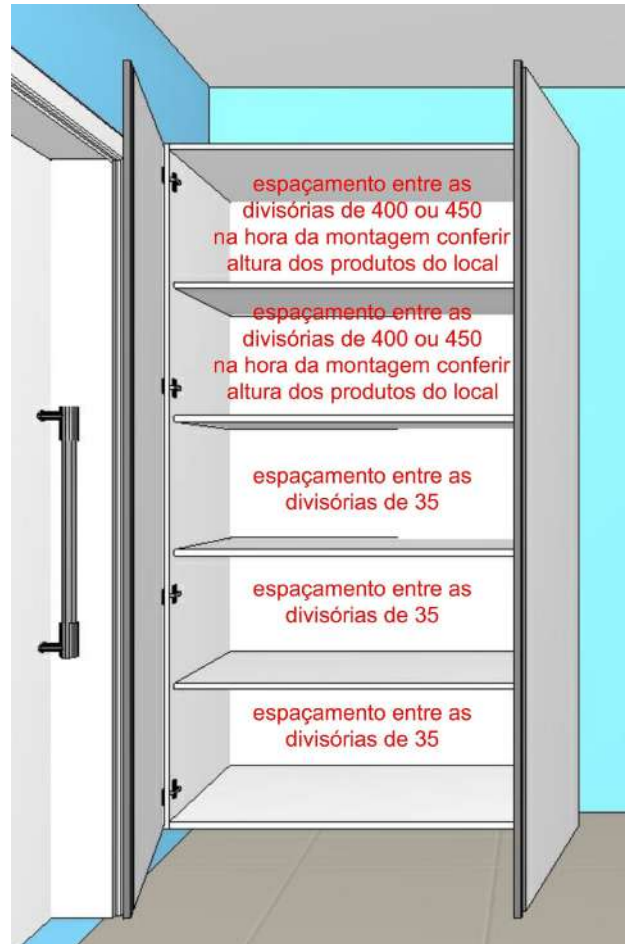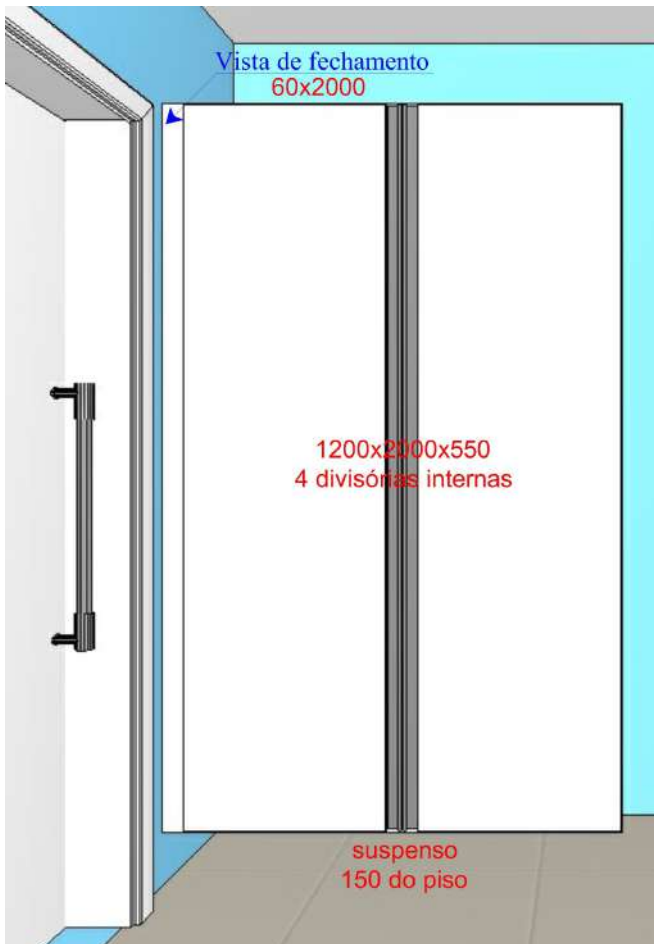

## 4.2. Imagem 3D

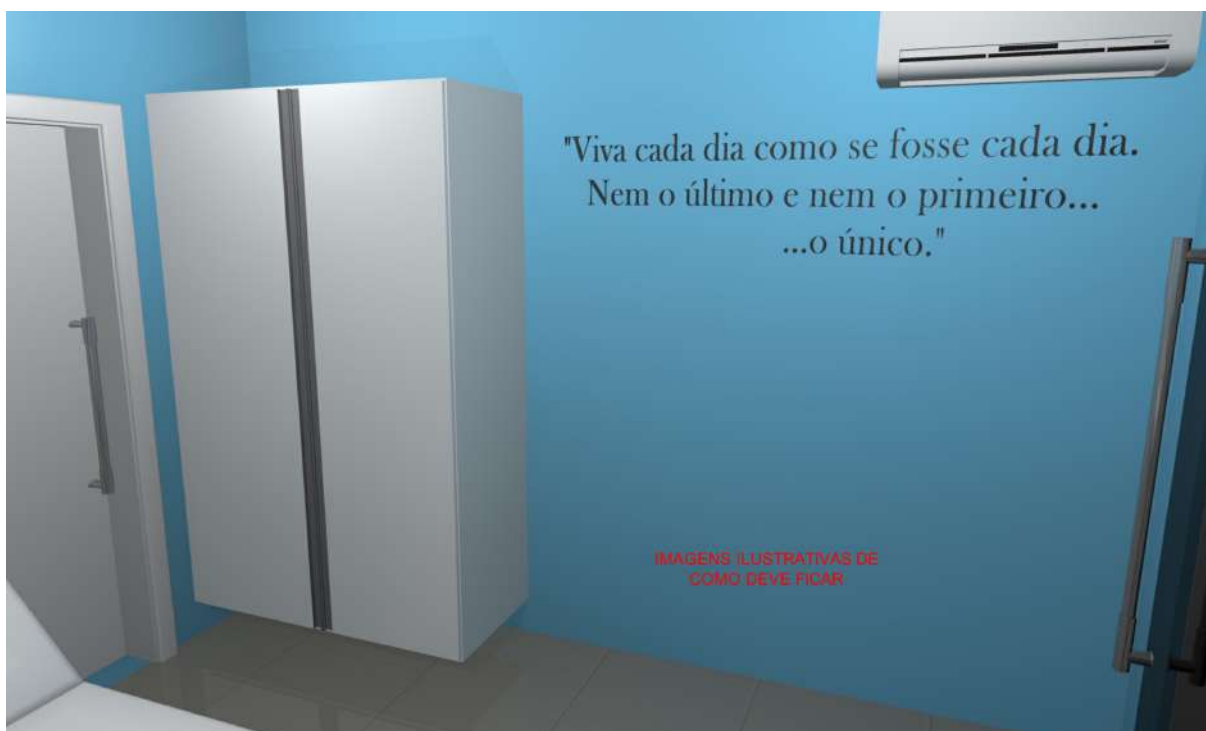

## **6. Sala de vacinação**

### **6.1. Mobiliário**

Trata-se de um balcão para pia, e manuseio de utensílios e medicamentos, com 4 portas com dobradiças e 1 porta com dobradiça para embutir as 2 lixeiras, e 3 gavetas, as gavetas com corrediças telescópicas, tampo em granito, tendo este tampo rebaixo para área molhada e cuba e dois orifícios de 15 cm de diâmetro para descarte de lixo e seringas, além de acabamento nas bordas e espelho.

Esta pia com armários aéreos sobre ela tendo portas com dobradiças.

Dimensões aproximadas do balcão onde vai a pia:

- Largura: 1,00m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

Dimensões aproximadas do balcão onde vai as 2 lixeiras embutidas:

- Largura: 0,50m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

Dimensões aproximadas do gaveteiro:



- Largura: 0,50m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

Dimensões aproximadas do balcão:

- Largura: 1,00m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca


Dimensões aproximadas dos armários aéreos sobre a pia: (03 unidades)

- Largura: 1,00m
- Profundidade: 0,35m
- Altura máxima: 0,60m
- Cor Branca

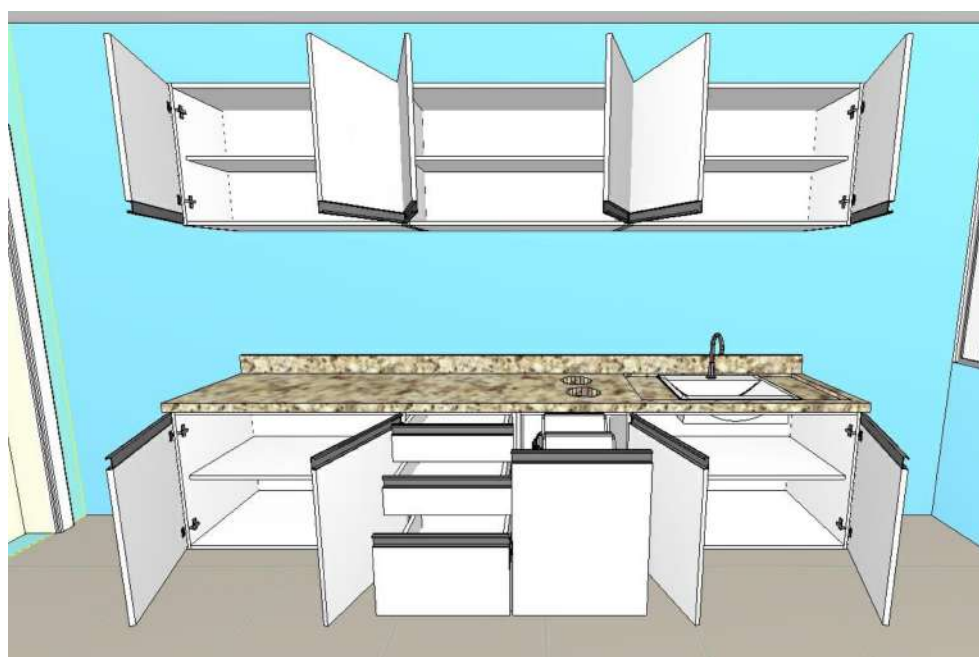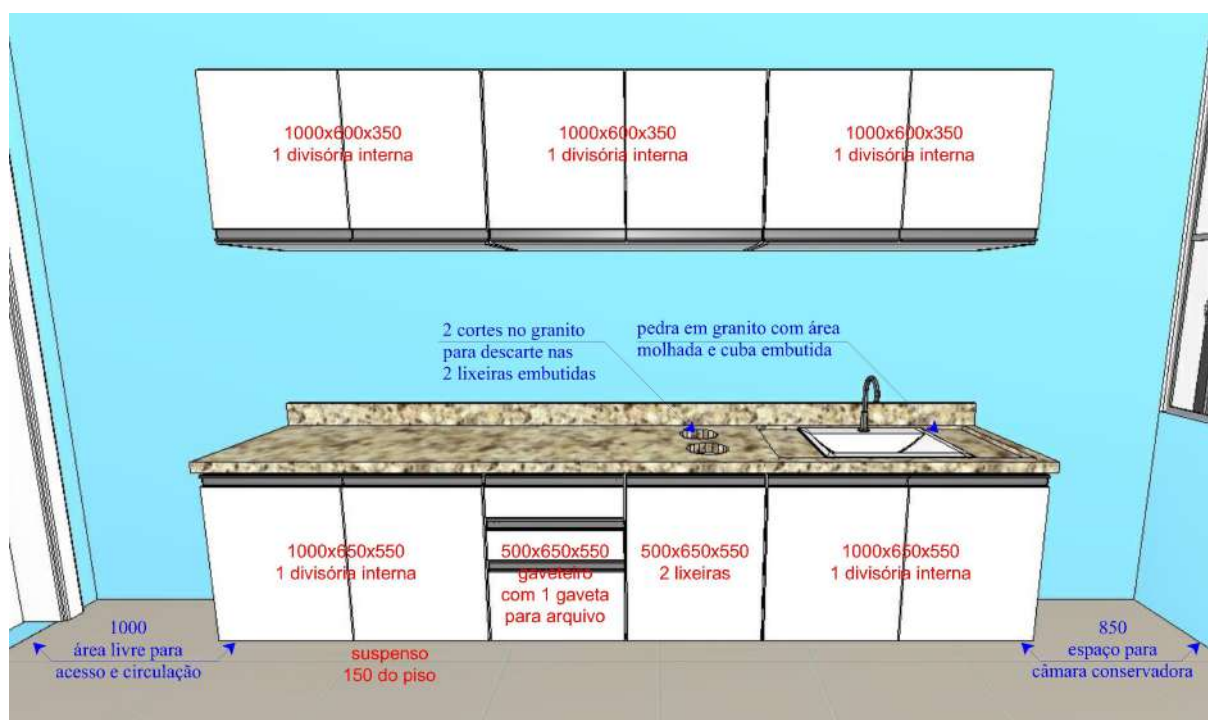

Dimensões aproximadas do balcão maca em ilha:

- Largura: 1,20m
- Profundidade: 0,60m
- Altura máxima: 0,80m
- Altura do piso: 0,15m com pés e fechamento com tamponamento na cor amadeirado.
- Caixa cor Branca e tampo superior de 25mm na cor amadeirado

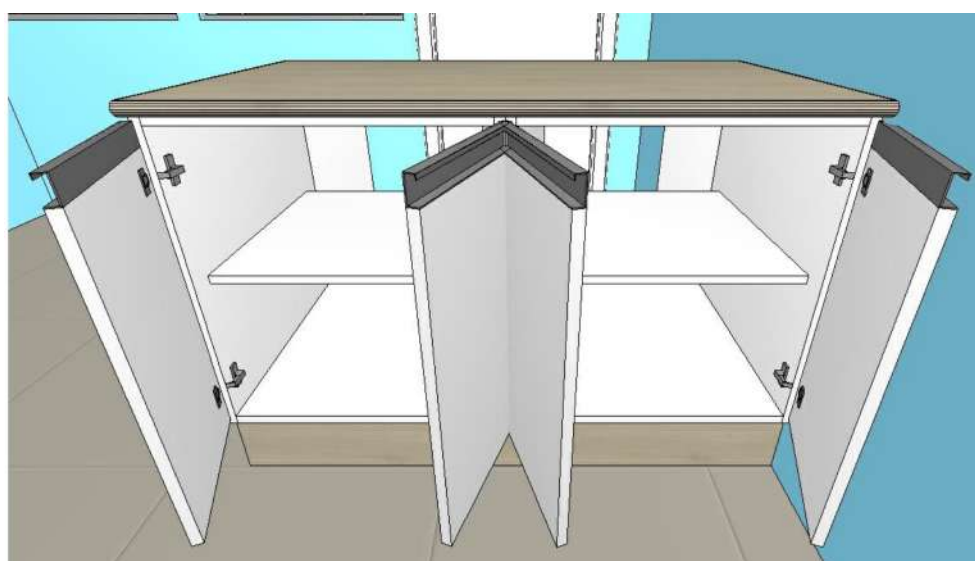

Dimensões aproximadas da mesa escrivaninha:

- Largura: 1,60m
- Profundidade: 0,70m
- Altura máxima: 0,80m
- Cor Amadeirado
- Espessura 25mm

Dimensões aproximadas do balcão com portas de correr:

- Largura: 1,40m
- Profundidade: 0,40m
- Altura máxima: 0,50m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca




- Tampo superior na Cor Amadeirado

Dimensões aproximadas do gaveteiro:

- Largura: 0,40m
- Profundidade: 0,40m
- Altura máxima: 0,50m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

- Tampo superior na Cor Amadeirado

Obs: São embutidos em baixo da mesa

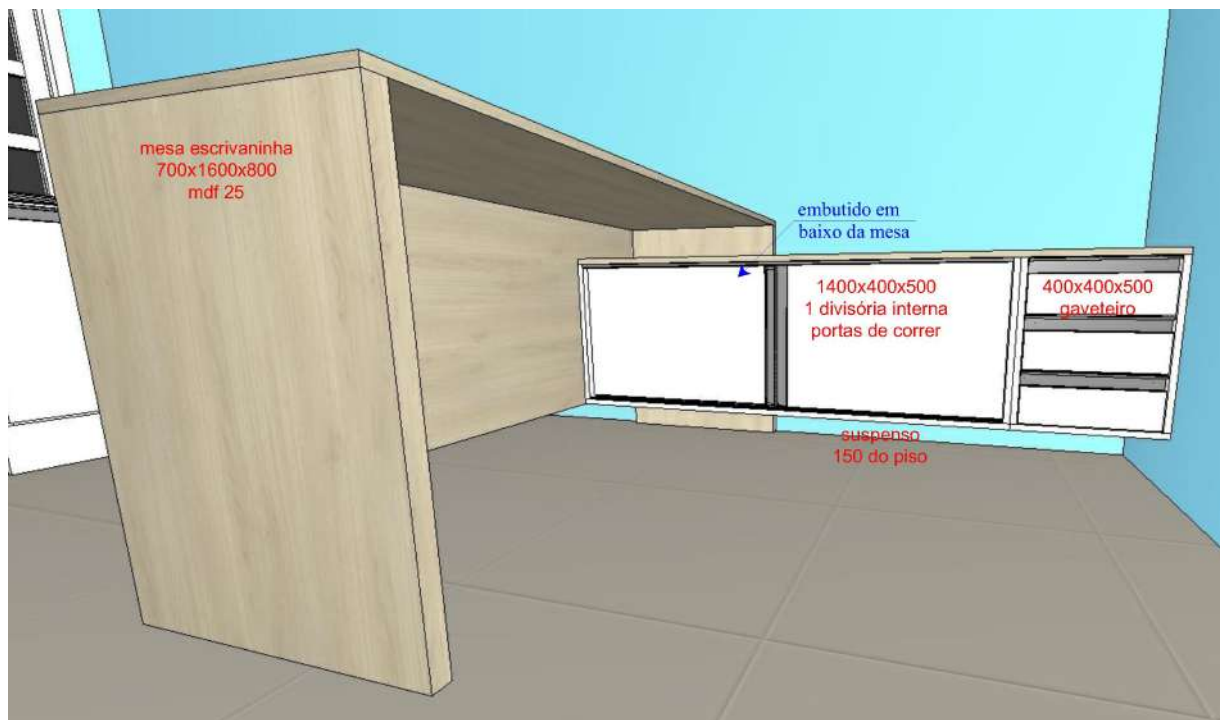

## 6.2. Imagem 3D



## 8. Sala de atendimento de enfermagem

### 8.1. Mobiliário

Trata-se de um balcão para pia, com 4 portas com dobradiças tendo tampo em granito com rebaixo para área molhada e cuba além de acabamento nas bordas e espelho.


Esta pia com armários aéreos sobre ela tendo portas com dobradiças.

Dimensões aproximadas do balcão onde vai a pia:

- Largura: 0,70m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

Dimensões aproximadas do balcão:

- Largura: 0,70m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

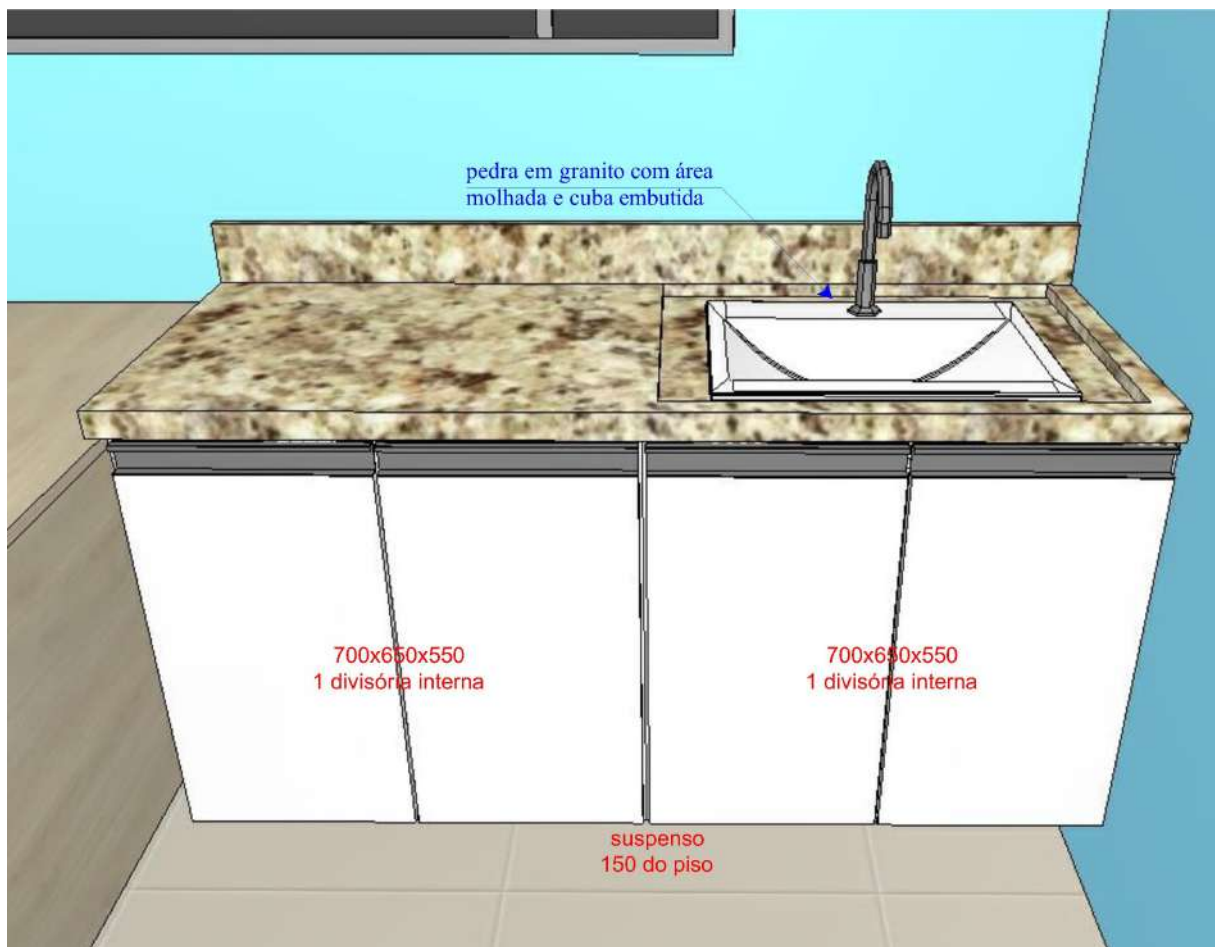



Dimensões aproximadas da mesa escrivaninha:

- Largura: 1,80m
- Profundidade: 0,70m
- Altura máxima: 0,80m
- Cor Amadeirado
- Espessura 25mm

Dimensões aproximadas do balcão com portas de correr:

- Largura: 1,20m
- Profundidade: 0,45m
- Altura máxima: 0,55m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

- Tampo superior na Cor Amadeirado

Dimensões aproximadas do gaveteiro:


- Largura: 0,50m
- Profundidade: 0,45m
- Altura máxima: 0,55m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca
- Tampo superior na Cor Amadeirado

Obs: São embutidos em baixo da mesa

Dimensões aproximadas do armário aéreo:

- Largura: 0,80m
- Profundidade: 0,35m

- Altura máxima: 0,70m
  - Cor Branca
- Dimensões aproximadas do nicho:
- Largura: 0,30m
  - Profundidade: 0,35m
  - Altura máxima: 0,70m
  - Cor Branca

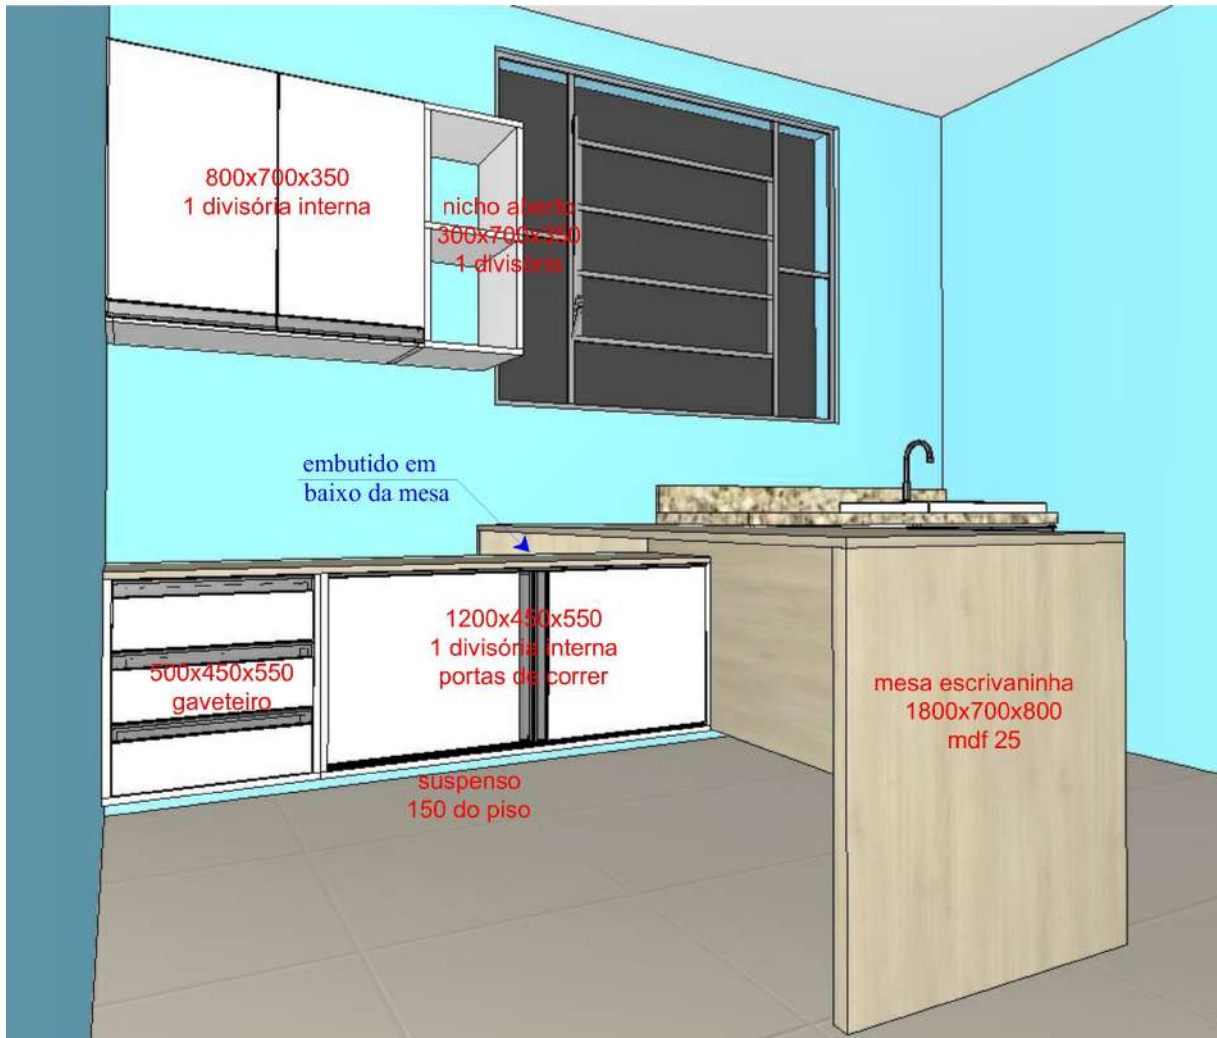



## **8.2. Imagem 3D**





## **9. Sala de atendimento da nutricionista**

### **9.1. Mobiliário**

Trata-se de um balcão para pia, com 4 portas com dobradiças tendo tampo em granito com rebaixo para área molhada e cuba além de acabamento nas bordas e espelho, 3 gavetas, sendo as gavetas com corredeiras telescópicas sendo 1 delas para pastas de arquivo, 4 gavetas as gavetas com corredeiras telescópicas, e um balcão com 4 portas com dobradiças.

Dimensões aproximadas do balcão onde vai a pia:

- Largura: 0,78m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

Dimensões aproximadas do gaveteiro com 1 gaveta para arquivos:

- Largura: 0,45m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca


Dimensões aproximadas do gaveteiro:

- Largura: 0,45m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

Dimensões aproximadas do balcão:

- Largura: 0,75m
- Profundidade: 0,55m

- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca

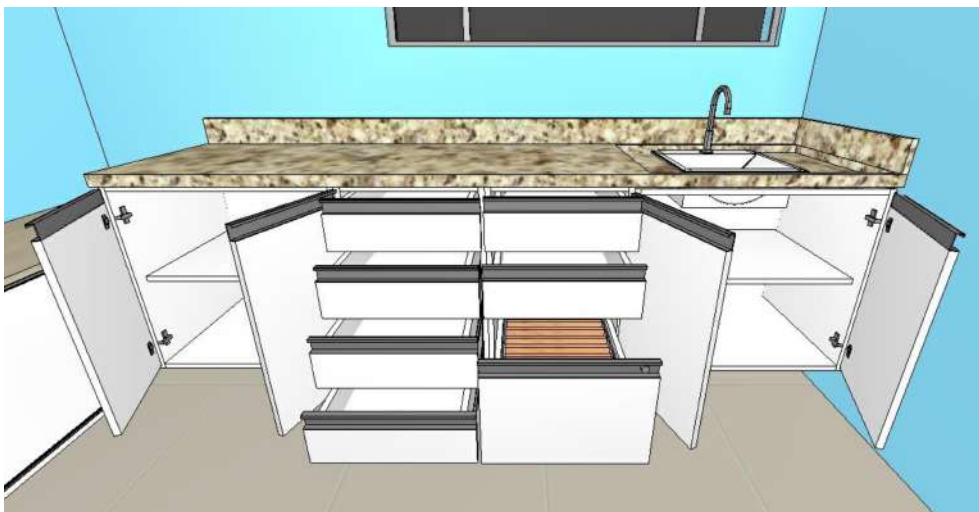

Dimensões aproximadas do balcão de canto reto com portas de correr:

- Largura: 1,30m (frente livre + canto reto = 1,86m)
- Profundidade: 0,45m
- Altura máxima: 0,50m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca
- Tampo superior: 0,25
- Cor Amadeirado

Dimensões aproximadas da mesa escrivainha:

- Largura: 1,50m
- Profundidade: 0,70m
- Altura máxima: 0,80m
- Cor Amadeirado



- Espessura 25mm





## **9.2. Imagem 3D**





## **10. Sala de atendimento da Secretaria da Saúde**

### **10.1. Mobiliário**

Dimensões aproximadas do armário com chave:

- Largura: 0,70m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 2,40m
- Altura do piso: 0,15m com pés e fechamento com tamponamento na cor amadeirado.
- Cor Branca

Dimensões aproximadas do gaveteiro:

- Largura: 0,50m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m com pés e fechamento com tamponamento na cor amadeirado.
- Caixa cor Branca e tampo superior na cor amadeirado

Dimensões aproximadas do balcão com chave:

- Largura: 0,80m
- Profundidade: 0,55m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m com pés e fechamento com tamponamento na cor amadeirado.
- Caixa cor Branca e tampo superior na cor amadeirado

Dimensões aproximadas do balcão com canto reto:

- Largura: 0,84m
- Profundidade: 0,55m


- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m com pés e fechamento com tamponamento na cor amadeirado.
- Caixa cor Branca e tampo superior na cor amadeirado

Dimensões aproximadas do armário aéreo com portas de correr:

- Largura: 1,40m
- Profundidade: 0,45m
- Altura máxima: 0,60m
- Caixas na cor amadeirado e portas na cor branca

Nichos na cor amadeirada com fundo na cor branca

Dimensões e espaçamentos de forma proporcionais conforme estão especificados na imagem do projeto.

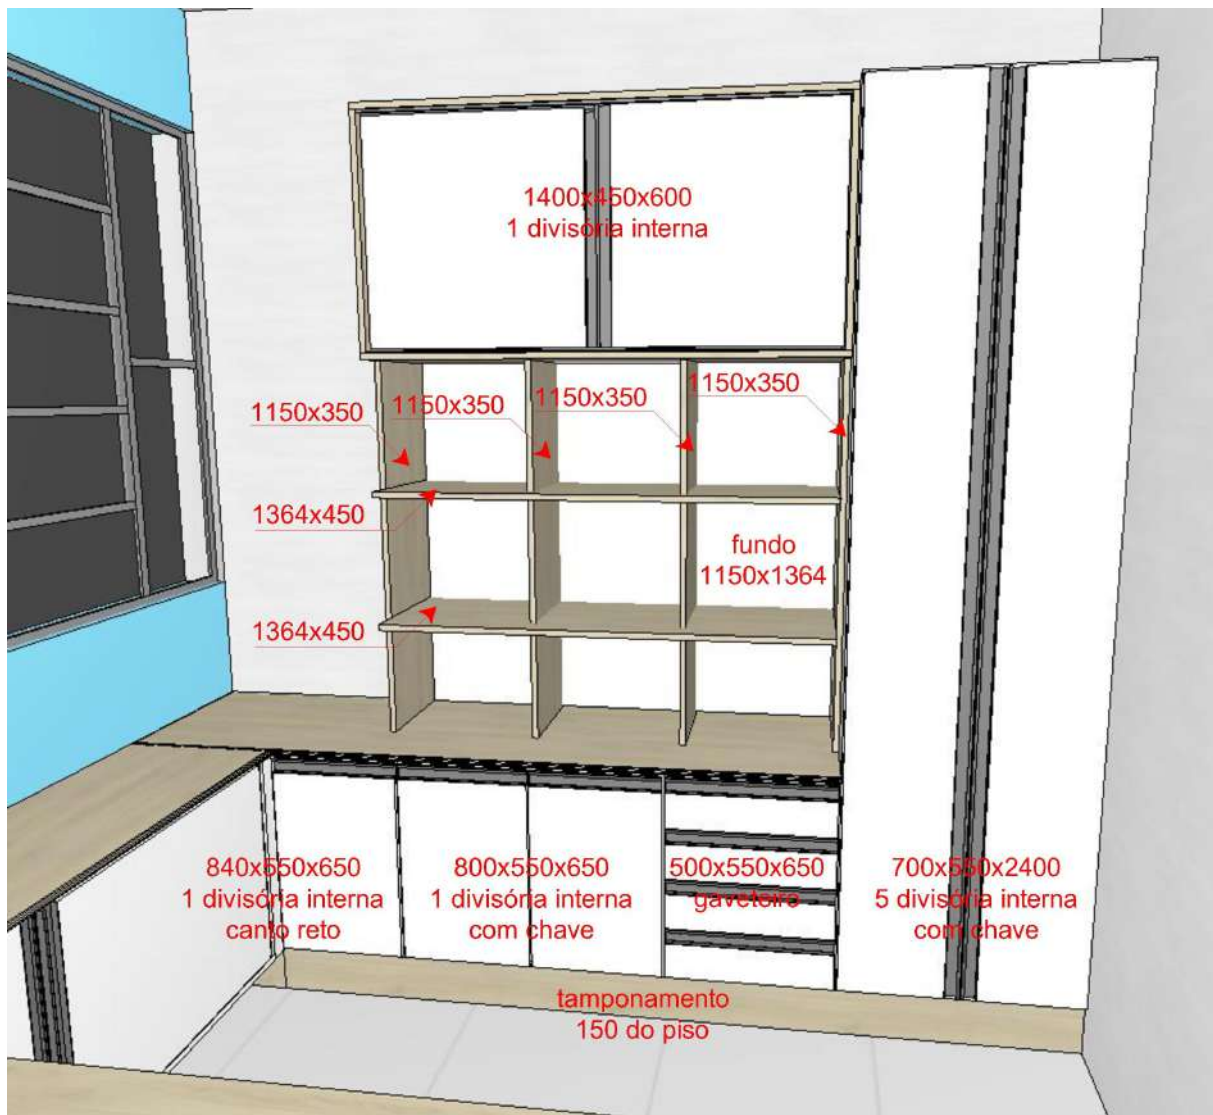

Os espaçamentos entre prateleiras estão especificados na imagem do projeto. Nas 3 últimas prateleiras o uso é especificado para arquivar as pastas de AZ.



Dimensões aproximadas da mesa escrivainha:

- Largura: 2,00m
- Profundidade: 0,70m
- Altura máxima: 0,80m
- Cor Amadeirado
- Espessura 25mm

Dimensões aproximadas do balcão com portas de correr:

- Largura: 1,80m
- Profundidade: 0,45m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m
- Cor Branca
- Tampo superior de 25mm na Cor Amadeirado



Dimensões aproximadas do balcão com portas de vidro:

- Largura: 0,80m
- Profundidade: 0,40m
- Altura máxima: 0,65m
- Altura do piso: 0,15m com pés e fechamento com tamponamento na cor amadeirado.
- Caixa cor Branca e tampo superior na cor amadeirado



## 10.2. Imagem 3D





## **11. Observações:**

- Os móveis serão executados em MDF, espessura 18mm na cor branca e a cor amadeirada a ser definida pela secretária da saúde, com exceção das espessuras de 25mm indicadas.
- As gavetas deverão ter corrediças telescópicas metálicas;
- As portas de abrir deverão ter dobradiças caneco metálicas de boa qualidade;
- As portas de correr deverão ter trilhos embutidos metálicos e puxados metálicos embutido de boa qualidade;
- Rodízios em aço com dupla pista de esferas e acabamento zincado, rodas em borracha termoplástica;
- Cuba para pia em aço Inox AISI 304 com 0,6 mm de espessura, com dimensões de 40x34x17cm, alto brilho com válvula;
- O tampo em granito deverá ser confeccionado com granito 2 cm na cor a ser definida;
- Todos os móveis deverão ser executados conforme projeto, respeitando espessuras, engrossamento e detalhes em geral;
- Todas as medidas deverão ser conferidas na obra;
- Durante a execução dos móveis, quando estiverem sendo montados na empresa, antes de seu acabamento, o responsável pela empresa deverá comunicar a secretária da saúde para uma fiscalização;
- Qualquer dúvida deverá ser esclarecida com o setor de engenharia da prefeitura municipal.

Água Santa, maio de 2022.

---

Paula Elisabete Panisson  
Arquiteta e Urbanista

---

Eduardo Picolotto  
Prefeito Municipal de Água Santa